


OVERZICHT OPMAAK

Tweezijdig bedrukt

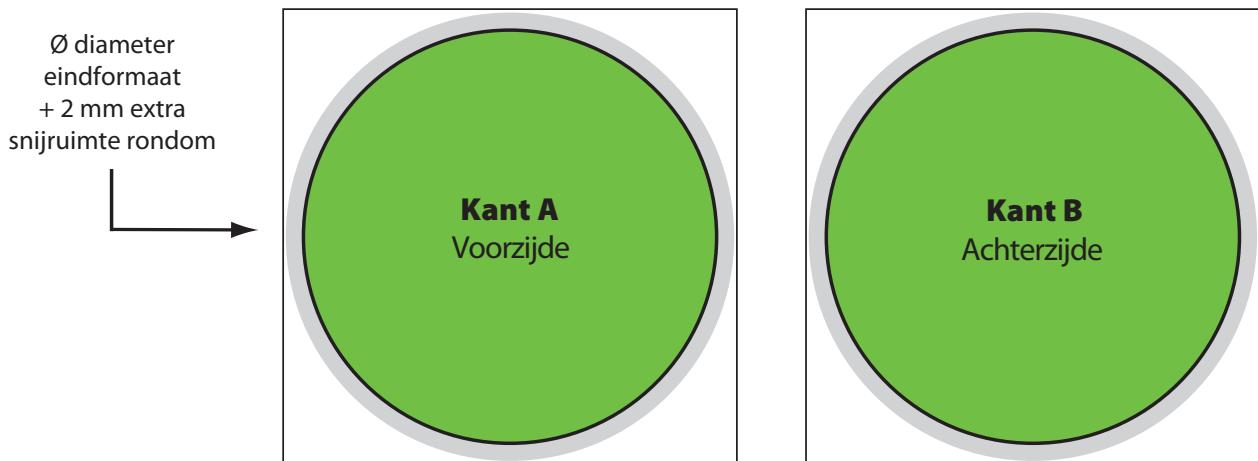

De file als een vierkant opmaken

OPBOUW FILE:

- Kleurenmodus CMYK, resolutie minstens 300 dpi (voor lijntekeningen 1.200 dpi)
- Rondom 2 mm afloop, geen snijtekens toevoegen.
- 5 mm afstand behouden van het eindformaat voor teksten en grafieken die niet aangesneden worden.
- 300 % maximale inktdekking.
- Zwarte vlakken op gecoat papier met 60% C (Cyaan) en 100% K (Zwart) instellen, op gestreken papier met 40 % C (Cyaan) en 100 % K (Zwart) instellen.
- Enkel zwarte teksten met 100 % K (Zwart) instellen.

